


《週1回のお手入れ》

ジャケット・フィルターの掃除



①標準画面のメンテナンスをタッチします。

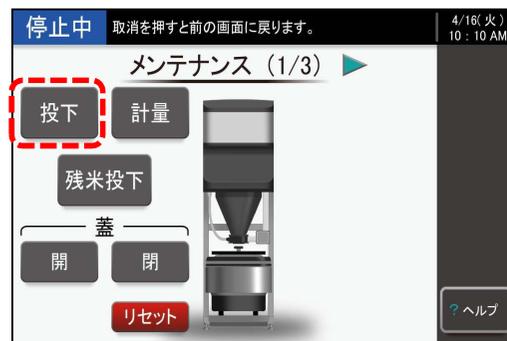


②上記画面になります。**投下**をタッチします。




③投下弁が落下します。




④電源を切ります。

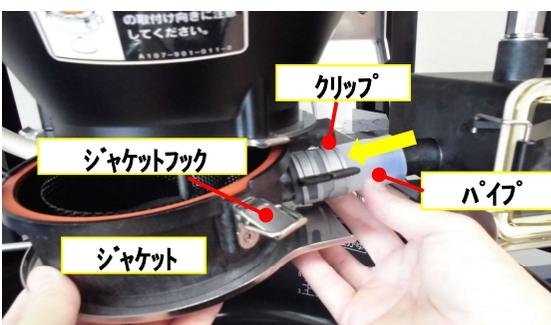


⑤クリップを左にずらし、3か所のジャケット・フックをを外しパイプごとジャケットを取って下さい。

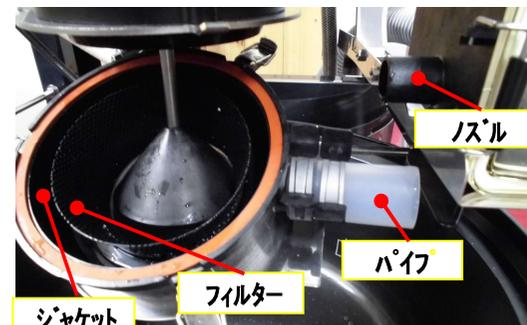

⑥ジャケット内側・フィルター・パイプ・ノズルを付属のブラシで洗って下さい。

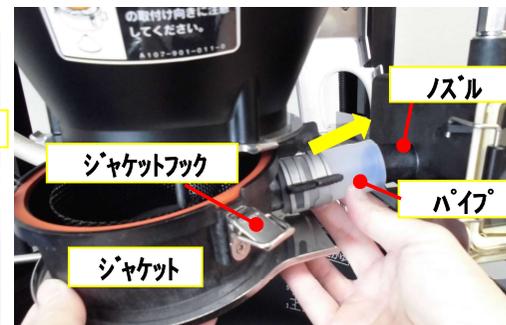

⑦パイプを持ち上げながら、ノズルに差し込んで下さい。

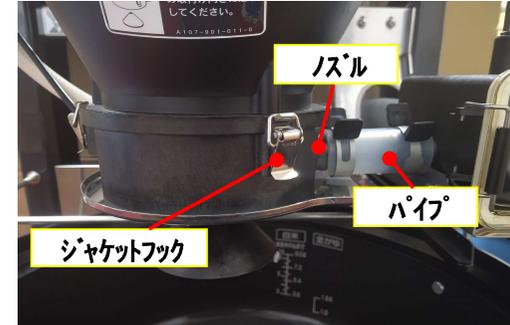

⑧3か所のジャケットフックを閉めて下さい。
フックが閉めるとき固い場合無理に閉めないで下さい。



⑨電源を入ると上記画面になります。**投下**をタッチして下さい。



⑩投下弁が閉まります。



⑪**取消**を押すと標準画面にもどります。⑫上記画面になりタンクを自動洗浄標準画面にもどり終了です。(約3分程度)途中でやめたい場合も取消を押して下さい。

